Unitron Moxi™ S-RX

Date tehnice

Moxi S-RX (S9/S7/PROBĂ)



Receptor S

cuplor 2 cm³

ANSI / ASA S3.22-2014 (R2020)
IEC 60118-0 : 2022

Presiune acustică la ieșire

Maxim
112 dBSPL

HFA
107 dBSPL

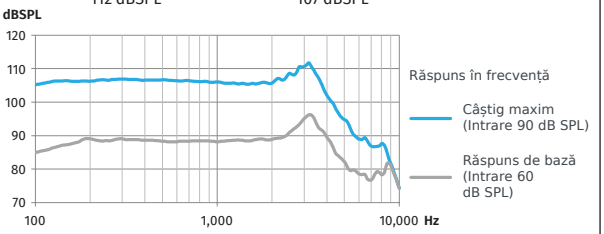

Câștig acustic

Maxim
47 dB

HFA
40 dB

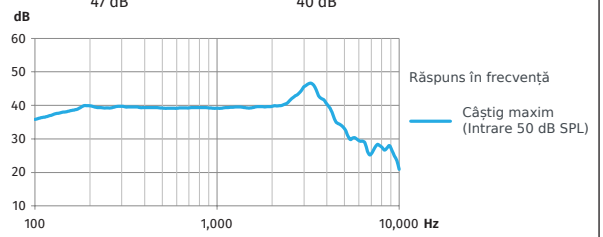

Interval frecvență	<100 Hz - 10000 Hz			
Distorsiune armonică	500 Hz	800 Hz	1600 Hz	3200 Hz
	1.5%	2.0%	2.0%	1.0%
Autonomie estimată	18 h			
Zgomot echiv. la intrare	19 dBSPL			

Receptor M

cuplor 2 cm³

ANSI / ASA S3.22-2014 (R2020)
IEC 60118-0 : 2022

Presiune acustică la ieșire

Maxim
114 dBSPL

HFA
110 dBSPL

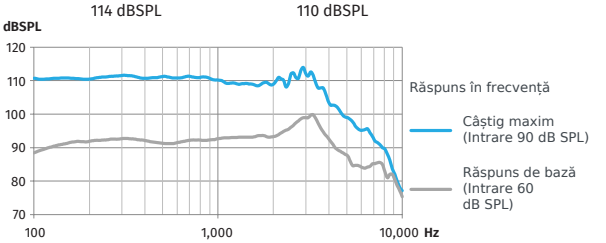

Câștig acustic

Maxim
51 dB

HFA
45 dB

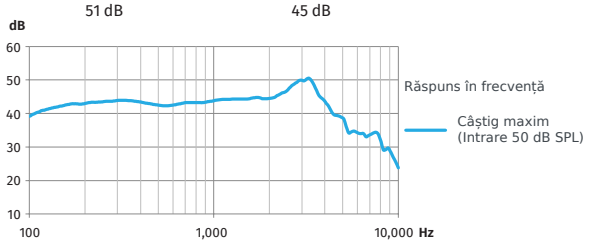

Interval frecvență	<100 Hz - 10000 Hz			
Distorsiune armonică	500 Hz	800 Hz	1600 Hz	3200 Hz
	1.5%	2.0%	2.0%	1.0%
Autonomie estimată	18 h			
Zgomot echiv. la intrare	19 dBSPL			

* Autonomia estimată a bateriei reîncărcabile depinde de funcțiile active, utilizarea accesoriilor wireless, gradul pierderii auditive, vechimea bateriei și mediul sonor.

Informații generale privind testarea

- Sunt utilizate setări specifice de măsurare. Reglaj RTS cu ajutorul controlului de volum.
- Dispozitivul funcționează în mod liniar.
- Extensia pentru niveluri reduse este activă.
- Toate datele au fost măsurate folosind setările Unitron TrueFit™.
- Latența semnalului audio, determinată conform unui standard intern, este de 6,2 ms.

Avertismente

⚠ Acest aparat auditiv poate avea un nivel al presiunii acustice la ieșire de peste 132 dB SPL. Adaptarea necesită atenție deosebită, deoarece există riscul afectării auzului rezidual al utilizatorului.

⚠ Nu sunt permise modificările aparatului auditiv care nu sunt aprobate explicit de producător. Astfel de modificări pot afecta urechea sau aparatul auditiv.

⚠ Valorile din fișa tehnică au fost măsurate cu o olivă personalizată standardizată. Pot apărea abateri în funcție de cuplajul acustic individual. Este necesară atenție deosebită în cazul receptoarelor UP, deoarece abaterile individuale pot duce la depășirea valorii MPO de 132 dB SPL.

CE 0459

Sonova AG
Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa, Elveția

Marcă a grupului Sonova

unitron Love the experience

V1.00/2025-08/jb © 2025 Sonova AG or it's affiliates. All rights reserved. Page 1/2

Serial Number: 93fccfd5-0593-4428-a57b-4be30f920aaa accessed by Inna Korostin (53IKOROSTIN) on Tue, 17 Mar 2026 13:27:58 GMT.

Unitron Moxi™ S-RX

Date tehnice

Moxi S-RX (S9/S7/PROBĂ)



Receptor P

cuplor 2 cm³

ANSI / ASA S3.22-2014 (R2020)
IEC 60118-0 : 2022

Presiune acustică la ieșire

Maxim
122 dBSPL

HFA
120 dBSPL

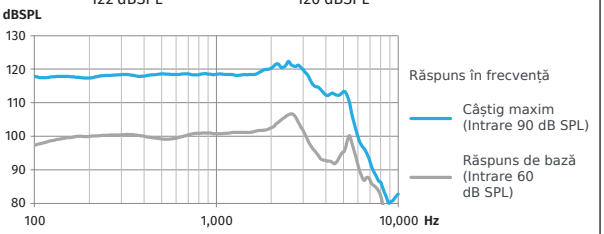

Câștig acustic

Maxim
59 dB

HFA
56 dB

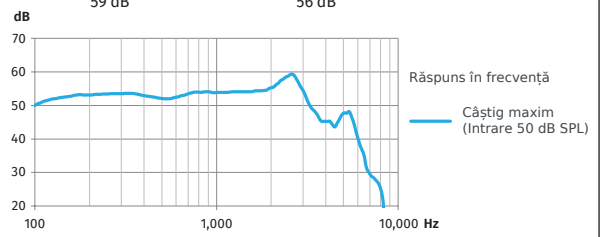

Interval frecvență	<100 Hz - 7500 Hz			
Distorsiune armonică	500 Hz	800 Hz	1600 Hz	3200 Hz
	1.0%	1.5%	1.0%	1.0%
Autonomie estimată	18 h			
Zgomot echiv. la intrare	19 dBSPL			

Receptor UP

cuplor 2 cm³

ANSI / ASA S3.22-2014 (R2020)
IEC 60118-0 : 2022

Presiune acustică la ieșire

Maxim
132 dBSPL

HFA
124 dBSPL

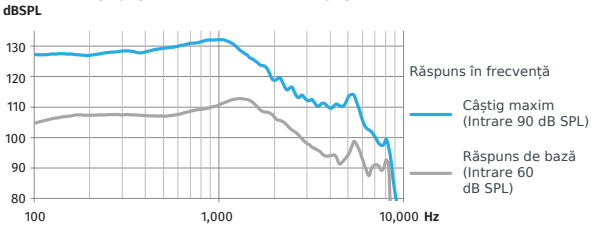

Câștig acustic

Maxim
71 dB

HFA
66 dB

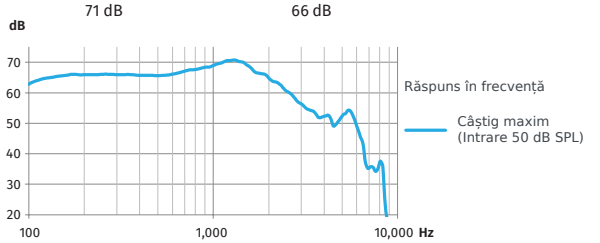

Interval frecvență	<100 Hz - >8000 Hz			
Distorsiune armonică	500 Hz	800 Hz	1600 Hz	3200 Hz
	1.5%	1.5%	1.0%	1.0%
Autonomie estimată	18 h			
Zgomot echiv. la intrare	19 dBSPL			

* Autonomia estimată a bateriei reîncărcabile depinde de funcțiile active, utilizarea accesoriilor wireless, gradul pierderii auditive, vechimea bateriei și mediul sonor.

CE 0459

Sonova AG
Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa, Elveția

Marcă a grupului Sonova

unitron Love the experience

V1.00/2025-08/jb © 2025 Sonova AG or it's affiliates. All rights reserved. Page 2/2

Serial Number: 93fccfd5-0593-4428-a57b-4be30f920aaa accessed by Inna Korostin (53IKOROSTIN) on Tue, 17 Mar 2026 13:27:58 GMT.