

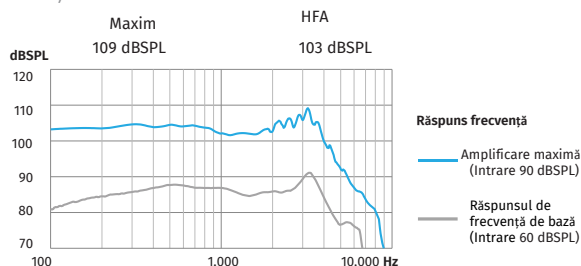
InSera S-10 NW O (S9/S7/S5/S3/S1)

Receptor M

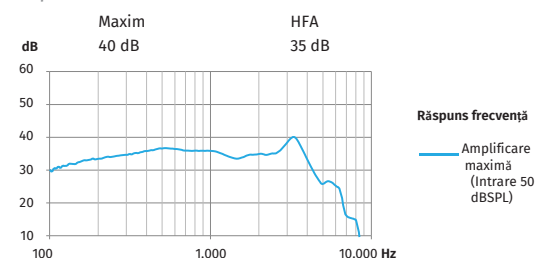
Date privind cuplajul de 2 cm³

ANSI / ASA S3.22-2014 (R2020)

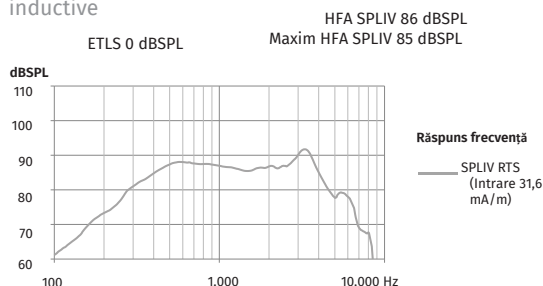
IEC 60118-0 : 2022

Nivelul presiunii acustice
de ieșire

Amplificare acustică



Interval de frecvență	<100 Hz - 7000 Hz			
Distorsiune armonică totală	500 Hz	800 Hz	1600 Hz	3200 Hz
	1,0%	1,5%	1,0%	1,0%
Timpul de funcționare preconizat*	82 h			
Curentul bateriei	1,1 mA			
Nivel zgomot de intrare echivalent	19 dB SPL			

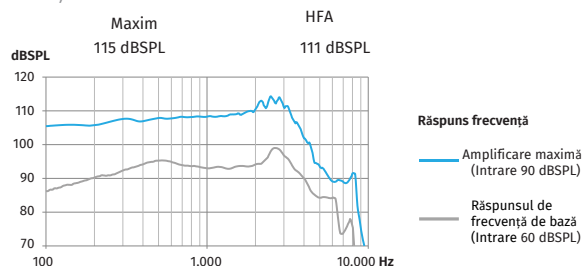
Sensibilitatea bobinei
inductive

Receptor P

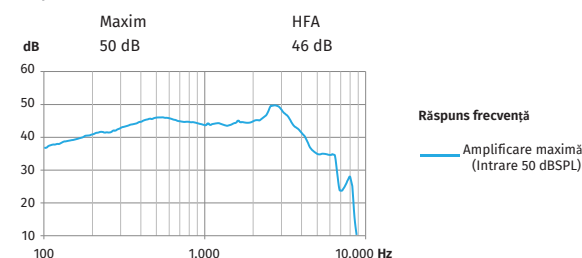
Date privind cuplajul de 2 cm³

ANSI / ASA S3.22-2014 (R2020)

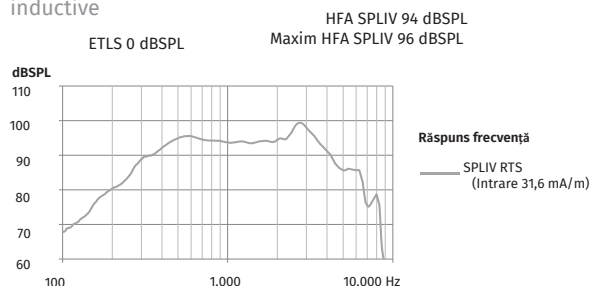
IEC 60118-0 : 2022

Nivelul presiunii acustice
de ieșire

Amplificare acustică



Interval de frecvență	<100 Hz - 6700 Hz			
Distorsiune armonică totală	500 Hz	800 Hz	1600 Hz	3200 Hz
	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%
Timpul de funcționare preconizat*	75 h			
Curentul bateriei	1,2 mA			
Nivel zgomot de intrare echivalent	19 dB SPL			

Sensibilitatea bobinei
inductive

Informații generale despre test

- Tensiune de alimentare 1,3 V / impedanță 6,2
- Se utilizează setări de măsurare specifice. Reglare RTS cu control al volumului
- Dispozitivul funcționează în mod liniar
- Extinderea de nivel scăzut este activă
- Toate datele obținute sunt măsurate cu tuburi de 5 mm și setări de măsurare Unitron TrueFit™
- Latența semnalului audio determinată în conformitate cu un standard intern este de 6,2 ms

Avertismente

- Nu sunt permise modificări sau transformări ale aparatului auditiv care nu sunt aprobate în mod explicit de către producător. Astfel de modificări pot deteriora urechea sau aparatul auditiv.
- SPL dezvoltat în urechile copiilor poate fi substanțial mai mare decât la adulții medii. Se recomandă măsurarea RECD pentru a corecta ținta de ajustare OSPL90.

*Timpul de funcționare preconizat depinde de funcțiile active, utilizarea accesoriilor wireless, pierderea auzului, vechimea bateriei, mediul sonor și casca. Rețineți că, în cazul bateriilor ZnAir nereîncărcabile, durata de funcționare poate varia în funcție de modelul bateriei.

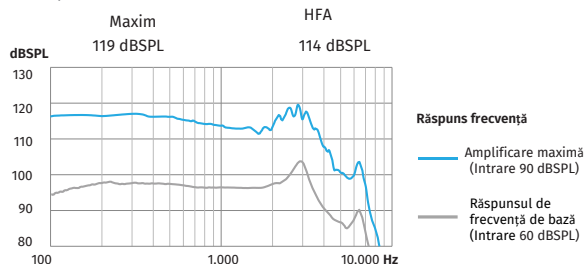
Insera S-10 NW O (S9/S7/S5/S3/S1)

Receptor SP

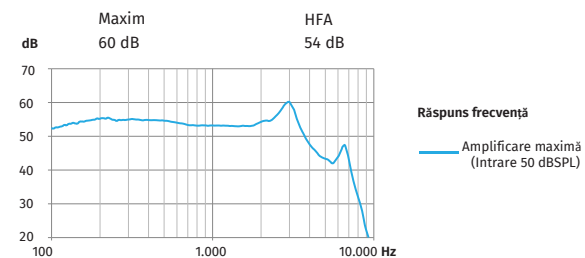
Date privind cuplajul de 2 cm³

ANSI / ASA S3.22-2014 (R2020)

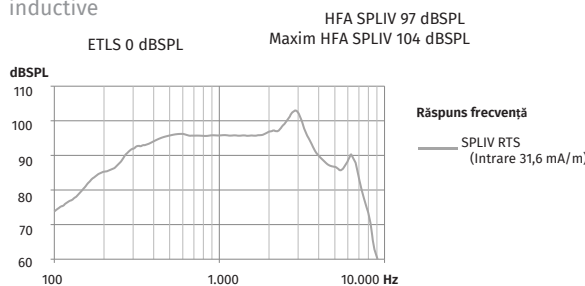
IEC 60118-0 : 2022

Nivelul presiunii acustice
de ieșire

Amplificare acustică



Interval de frecvență	<100 Hz - 7000 Hz			
Distorsiune armonică totală	500 Hz	800 Hz	1600 Hz	3200 Hz
	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%
Timpul de funcționare preconizat*	82 h			
Curentul bateriei	1,1 mA			
Nivel zgomot de intrare echivalent	19 dB SPL			

Sensibilitatea bobinei
inductive

*Timpul de funcționare preconizat depinde de funcțiile active, utilizarea accesoriilor wireless, pierderea auzului, vechimea bateriei, mediul sonor și casca. Rețineți că, în cazul bateriilor ZnAir nereîncărcabile, durata de funcționare poate varia în funcție de modelul bateriei.

Insera S-10 NW O (S9/S7/S5/S3/S1)

Subsemnata, PANA ALINA-NICOLETA, traducator autorizat pentru pentru limbile Engleza si Italiana, in temeiul autorizatiei nr. 14083, eliberata de Ministerul Justitiei, certific exactitatea traducerii efectuate din limba engleza in limba romana, ca textul prezentat a fost tradus in intregime, fara omisiuni si ca, prin traducere, inscribului nu i-au fost denaturate continutul si sensul.

